




## Poistný ventil 8 bar

# TE-2852.1 DN20

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

| Číslo výrobku | D     | Dimenzia | L±1 (mm) | DMOC    |
|---------------|-------|----------|----------|---------|
| 417503        | G 3/4 | DN20     | 66       | 24.10 € |

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

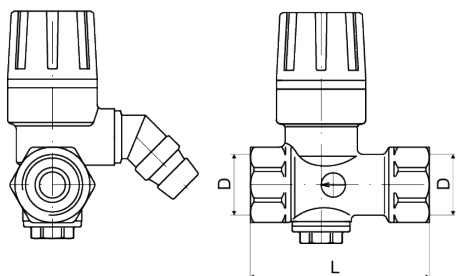

### Popis

- Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel
- Kryt, tyčka, podložka - železo s povrchovou úpravou zinok
- Spätný ventil, vložka, rukoväť, krytka, objímka, kolienko - plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Membrána - guma
- Ostatné tesnenia - materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Pružiny - AKV
- Ventil zaplombovaný
- Spätný ventil súčasťou poistného ventilu
- Zátka v spodnej časti poistného ventilu na vypustenie vody z ohrievača

### Náhradné diely



**TE-2848-01**

Koleno s O-krúžkom k TE-2850 a TE-2852

### Technické parametre

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Nastavenie na pretlak     | 0,83 ± 0,03 Mpa   |
| Povrchová úprava          | nikel             |
| Materiál                  | mosadz CW 617N-DW |
| Max. pracovný tlak (MPPT) | 0,8 MPa           |
| Maximálna teplota média   | 80°C              |

### Logistické informácie

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Jednotkové balenie (ks) | 1     |
| Hromadné balenie        | 40    |
| Hmotnosť (kg/kus)       | 0,247 |
| Hmotnosť (balenie) kg   | 10,13 |